


Видеокамера AHD-H (1080p)

Инструкция по установке

Модель: CTV-HDB3620A SE
Всепогодная камера 2 Мп с
фиксированным объективом 3,6 мм
и ИК подсветкой



Габаритные размеры

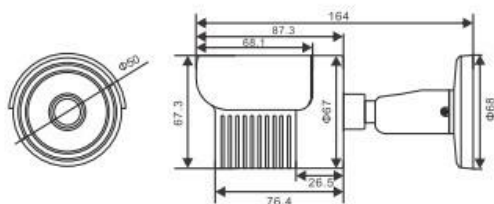

Кабели и разъемы



- 1) Разъем питания DC 12В
- 2) Разъем видео BNC

Комплектация:

Ключ Г-образный -1 шт
Крепежный комплект -1 шт

Установка камеры



1) Закрепите основание
камеры на стене (потолке).

2) Г-образным ключом
ослабьте шарнирные
соединения кронштейна
камеры.

3) Направьте камеру на объект
наблюдения, зафиксируйте
ключом ее положение.

Подключение



Внимание!!!

- 1) Избегайте касания матрицы камеры и стекла объектива
- 2) Избегайте установки камеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности.
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света.
- 4) Не используйте не рекомендованные источники питания.

Спецификация

Модель	CTV-HDB3620A SE
Сенсор	F-02 + FH8536
Эффективных пикселей	1920 (Г)*1080(В)
Разрешение	1080P при 25 кад/сек
Дистанция передачи сигнала видео	до 500 метров
Стандарт видео	AHD PAL 1080P
Отношение сигнал/шум	Не менее 50 dB (APU выкл.)
Чувствительность	0 люкс (ИК подсветка вкл.)
APU	Вкл.
Баланс белого	Авто
День \ночь	обеспечивается эл./механическим ИК- фильтром
Шумоподавление	2DNR вкл.
Переход день\ночь	Авто
Напряжение питания	DC 12 В
Потребляемый ток	0.3 А (ИК подств. вкл.)\ 0.12 А (ИК подств. выкл.)
Объектив	3,6 мм
Дальность подсветки	20 м
Степень защиты	IP 66
Рабочая температура	-40°С - 50°С
Влажность	Не более 90 % рт.ст.
Габаритные размеры	164 мм (Д)*68 мм(Ш)*68 мм (В)